



RDD

19吋 雲端伺服器儀器架 19"ARCH SERVER CABINET


- 依據ANSI/EIA RS-310-C.D規格、19"ETSI及IEC-297-3公制之標準規範製造整台為冷軋鋼板製作，活動型鐵柱可任意置設於機櫃前後以達客戶實際需求，並且每1U做一個記號配合彈片螺母來調整SERVER的上下位置。
- 表面採用靜電粉體塗裝烤漆，防塵、防氧化，不易刮傷、耐酸鹼。
- 前門為圓弧型蜂巢式鐵門，後門為雙開蜂巢式鐵門，並附隱藏式門鎖及鑰匙。
- 側板為可拆式，僅需雙手將扣件旋鈕打開即可分離，並附鎖，以防被隨意開啟。
- 機櫃前、後門、側板及上、下框外觀無任何螺絲零件而影響整體的美觀，並且可以多台併聯。
- 機櫃上方配有4"風扇×2顆，客戶可依需求加裝風扇。
- 電源供應採用標準3孔8只式電源插座，具備電源開啟指示燈，15A防突波保護裝置，電壓線耐壓125V~250V，耐溫度為-20°C~75°C，標準線長1.8公尺。
- 配備有可剎車式車輪，使機櫃不易因外力而晃動，並加裝地平螺絲以維持機櫃的平衡。

標準配備


1. 弧型蜂巢式前門
2. 雙開蜂巢式後門
3. 可拆式側板門(附鎖)
4. 4"風扇×2顆
5. 3孔八只式電源組
6. 剎車輪
7. 束線環
8. 地平螺絲
9. 面板螺絲組

選購配件


1. 8U LCD螢幕固定架
2. 1~9U面板
3. 1~3U通風板
4. 2~4U抽屜
5. 1U鍵盤台(附鎖)
6. 抽拉式滑盤
7. 支撐板(含支架)

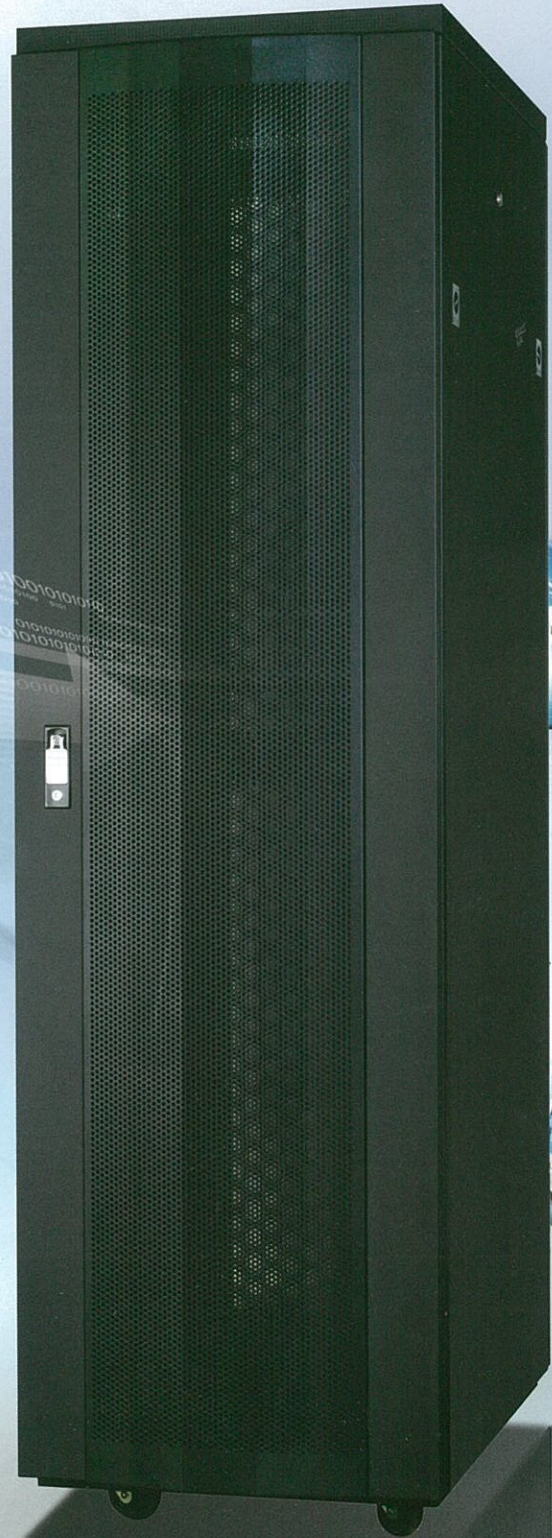

19" ARCH SERVER CABINET

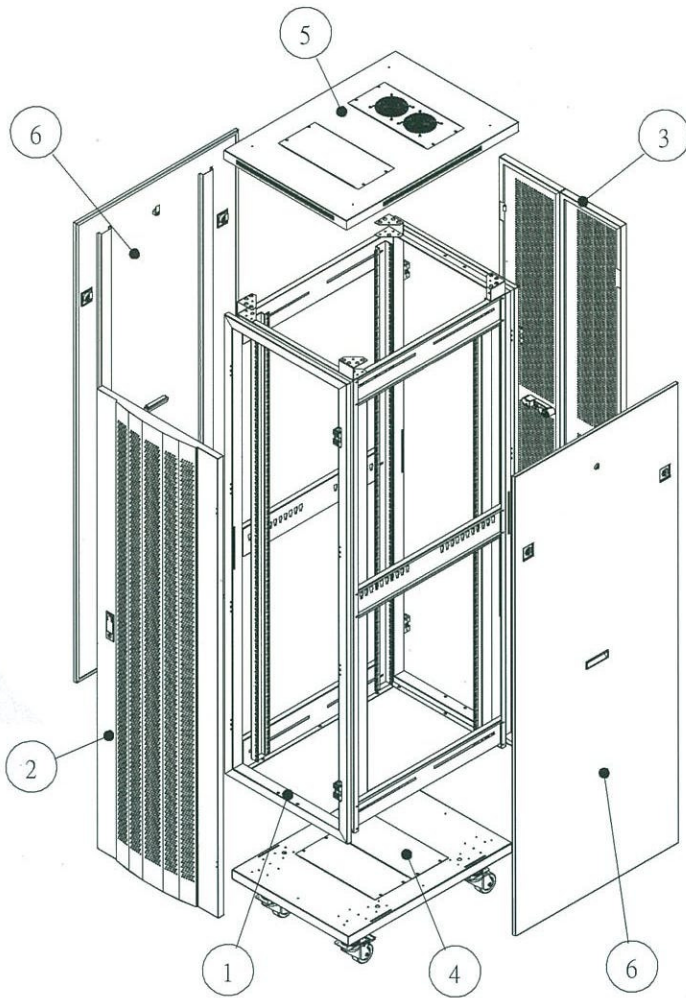


- ① 主框架
- ② 弧形蜂巢式前門
- ③ 雙門蜂巢式後門
- ④ 底座(含出線孔)
- ⑤ 上蓋(含風扇)
- ⑥ 可拆式側板(附鎖)

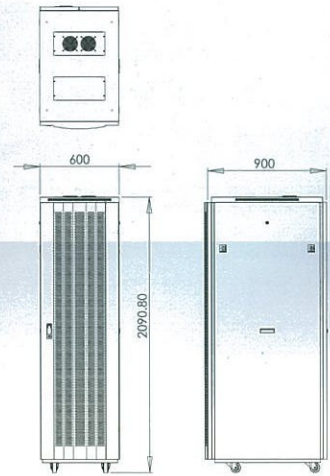

*特殊尺寸亦可訂製

型號	內高	總高	內寬	總寬	內深	總深	單位
MODEL NO	H1(mm)	H0(mm)	W1(mm)	W0(mm)	D1(mm)	D0(mm)	UNIT
RDD-42U-900	1867	2090	450	600	800	900	42U



RADISTAR CORP.
 整合股份有限公司



台北廠：新北市新莊區化成路403巷2號
 No. 2, Lane 403, Hua Cheng Rd., Hsin Chuang
 City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
 TEL : 886-2-85220168 FAX : 886-2-85220158
 E-mail:radistar@ms39.hinet.net
 www.radistar.com.tw

台中廠：台中市大甲幼獅工業區東二街18號
 TEL : 886-4-26820779 FAX : 886-4-26820780
 E-mail:wego22@radistar.com.tw